

サーバ監視サービス お客様管理者向けマニュアル

株式会社NTTぷらら

2008年6月現在

サーバー監視 サービス ログイン

ログイン

ユーザーID

パスワード

サーバー監視サービスの設定画面にログインします。

ログイン 閉じる

SSLでご利用の場合は、Internet Explorer 5.50+ sp2以降(Windows版)等の暗号強度128bit対応のWEBブラウザを推奨いたします。
それ以外のブラウザですと、正しく画面表示または申込が正常に完了しない場合があります。

※ JavaScript及びcookieを有効して下さい。

サーバーネットワーク監視
cman.co.jp

本サービスは、株式会社シーマンとの提携により提供しております。
ご利用にあたり、お客様の登録されたメールアドレス等の個人情報、株式会社シーマンの所有するサーバに保存されますことをあらかじめご了承ください。

①ログイン画面を表示します。

ユーザーIDとパスワードを入力します。

「ログイン」をクリックします。

サーバー監視 サービス

ヘルプ ログアウト

トップ 登録内容変更 監視レポート パスワード変更

登録状況

監視サーバのIPアドレス(又はホスト名)	監視状態
192.168.2.101	正常監視中

全ての監視を再開

監視元情報

監視元サーバのホスト名	監視元サーバのIPアドレス
	60.43.61.57

②トップページを表示します。

ログアウトします。

ヘルプを表示します。

登録情報として、お客様が設定された監視先情報が表示されます。

監視を「停止」した全てのサーバの監視を再開します。

お客様サーバを監視する当社サーバの監視元情報が表示されます。



①「登録内容変更」画面を表示します。

「登録内容変更」をクリックします。

監視を「停止」した全てのサーバの監視を再開します。

登録内容変更

サーバ監視に関する設定を行います。

●印は必須入力 cookieおよびJavaScriptを「有効」にしてご利用ください。

契約情報	
●管理責任者用ID	kanriID
●法人名(漢字)	ふめら
●法人名(カナ)	
管理番号	
その他管理情報	
管理責任者メールアドレス	test0123@plala.co.jp 管理責任者の連絡用メールアドレスを入力してください。
ユーザーID	u13je2bt
異常時連絡先メールアドレス1	test0123@plala.co.jp 管理責任者メールアドレスと同一の場合でも入力が必要です。 ※原則として携帯端末等のメールアドレスを指定下さい。
異常時連絡先メールアドレス2	
異常時連絡先メールアドレス3	
異常時連絡先メールアドレス4	
異常時連絡先メールアドレス5	

サービス情報	
●契約数(監視可能サーバ数)	10 台
●利用開始日	2007年03月02日00時
利用終了日	-----
利用停止期間	2007年06月12日 12時から 2008年03月12日 12時まで 一時的に利用停止する場合に入力して下さい。

監視情報		監視ポート (括弧内は標準ポート番号)												
No	監視対象 (IPアドレス又はホスト名)	監視間隔	ICMP (ping)	ftp (21)	smtp (25)	smtp (587)	dns (53)	http (80)	https (443)	任意ポート	任意ポート	任意ポート	任意ポート	任意ポート
例1	www.cman.co.jp	10分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
例2	111.222.111.222	30分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12345	33333	8080	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	111.222.33.44	10分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		10分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

確認 キャンセル

②サーバ監視先情報の設定・変更を行います。

・管理責任者メールアドレス
管理責任者様の連絡用メールアドレスを登録してください。

・異常時連絡先メールアドレス
警告条件に合致した場合(又は解消された場合)に自動通知される連絡先メールアドレスを入力してください。

※ 携帯端末等常時確認可能なメールアドレスを推奨致します。

・利用停止期間
一時的な利用停止を行う場合に入力してください。

・監視対象
監視対象サーバのIPアドレスまたはホスト名を入力してください。
契約数を上限とし登録出来ます。

・監視間隔
監視間隔を指定してください。

・監視ポート
ポート監視を行う場合のサービスポートを指定してください。
任意ポートを設定することも出来ます。

変更したい情報を入力し、「確認」ボタンをクリックします。

③変更内容の確認画面が表示されます。

登録内容変更

変更内容を確認してください。

法人名	ぷらら
法人名(カナ)	
管理番号	
管理責任者メールアドレス	test0123@plala.co.jp
ユーザーID	ut3jg2bt
異常連絡メールアドレス1	test0123@plala.co.jp
利用開始日	2007年03月02日00時
利用終了日	契約中
利用停止期間	2007年03月02日10時から 2007年03月02日14時まで
監視サーバー	【1】 111.22.33.4 【監視間隔】 10分 【監視内容】 ftp

実行 戻る


変更内容を確認し、「実行」ボタンをクリックします。



①「監視レポート」画面を表示します。

「監視レポート」ボタンをクリックします。

監視を「停止」した全てのサーバの監視を再開します。

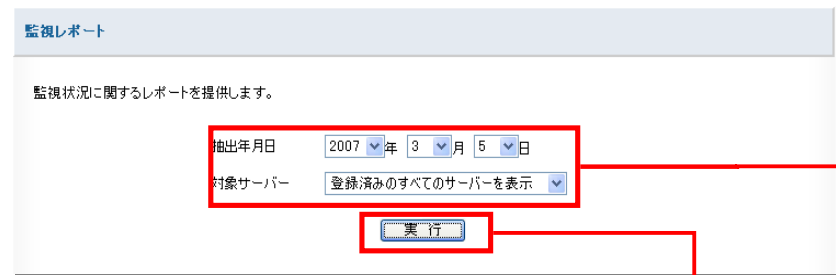

②監視レポートの抽出条件を入力します。

・抽出年月日
抽出したい日付を選択します

・対象サーバ
プルダウンで登録されているサーバ選択できます

「実行」ボタンをクリックします。



③レポートが表示されます。

「印刷」ボタンをクリックすると印刷できます。

・監視回数
対象期間の監視回数が表示されます。

・OK回数
指定ポートがOPENされている場合

・WR回数
指定ポートがCLOSEされている場合

・NG回数
指定ポートまで到達しない場合

・稼働率
OK回数の割合を稼働率として表示します。

監視レポート

監視状況に関するレポートを提供します。

対象期間 2007年 03月 05日

レポート内容の詳細については、監視対象サーバをクリックしてください。

監視サーバ	ftp (21)															平均監視 Time(s)	連絡
	監視回数	7															2
	OK回数																
111.22.33.4	WR回数	7															
	NG回数																
	稼働率	0%														12.091	

④レポート内容の詳細を表示します。

確認したいサーバをクリックします。

監視レポート

監視状況に関するレポートを提供します。

対象期間 2007/03/05

対象サーバ 111.22.33.4

No	監視時刻	ftp (21)														平均監視 Time(s)	連絡
1	2007/03/05 14:57:25	WR														12.057	
2	2007/03/05 15:07:24	WR														12.127	送信
3	2007/03/05 15:17:24	WR														12.124	
4	2007/03/05 15:27:25	WR														12.110	
5	2007/03/05 15:42:24	WR														12.122	
6	2007/03/05 15:52:24	WR														12.053	送信
7	2007/03/05 16:02:25	WR														12.056	
8	2007/03/05 16:12:24	WR														12.110	

「印刷」ボタンをクリックすると印刷できます。

・監視時間
監視時間を表示します。

・平均監視Time
監視ポート等の平均応答時間(秒)を表示します。

・連絡
通知メールの送信履歴を表示します。



①「パスワード変更」画面を表示します。

「パスワード変更」ボタンをクリックします。



変更前後のパスワードを入力します。

「実行」ボタンをクリックします。

アドレスID

サーバ監視 サービス

サービス提供会社 株式会社ふらネットワークス
お問い合わせ先 [こちら](#)

サーバ監視サービスについて

当IPアドレスから不正アクセスがあると想定される場合は、以下をご確認ください。
なお、弊社では、「サーバ監視サービス」を提供しております。本サービスによるアクセスを「不正アクセス」として誤認識される場合やサーバ保有者の了解無しにサーバ監視対象として登録されている場合がございます。
サービスの不正利用が確認された場合、弊社にて設定を削除致しますのでご協力をお願い致します。

IPアドレス	60.43.61.57
<p>サーバ監視サービスをご契約の場合</p> <p>設定されたサーバ及び指定ポートへ定期間隔のアクセスは、監視サーバからの正常なアクセスとなります。 設定されたポート以外へのアクセスがあった場合は、以下の情報を確認のうえこちらへご連絡願います。</p> <p>■連絡時に必要な項目</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理責任者用ID ユーザID 対象サーバ(IPアドレス) 	
<p>サーバ監視サービスをご契約でない場合</p> <p>お手数をかけますが、以下の情報を確認のうえこちらへご連絡お願い致します。</p> <p>■連絡時に必要な項目</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象サーバ(IPアドレス) アクセス間隔(「秒」又は「分」) 	

②監視元サーバIPアドレスを入力します。

監視元サーバIPアドレス(64.43.61.57)を不正アクセスと誤認識された場合等にページが表示されます。

「サーバ監視サービス」をご契約の場合に確認いただく項目が表示されます。

「サーバ監視サービス」をご契約ではない場合に確認いただく項目が表示されます。